


# **MANUAL** **DISPOSITIVO** **RECLOG**

Guía avanzada para el control de accesos y  
gestión de presencia.



## Diseño

El RecLog es un dispositivo de fichaje diseñado para registrar la entrada y salida del personal de manera rápida y sencilla. Funciona mediante llaveros o tarjetas, lo que permite identificar a cada usuario de forma individual sin necesidad de introducir contraseñas o datos manualmente.

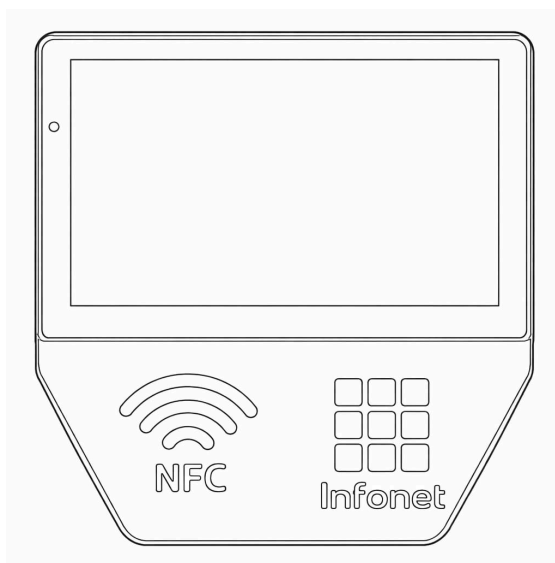

El RecLog ha sido concebido con un diseño compacto y robusto, ideal para adaptarse a distintos entornos de trabajo, desde oficinas hasta áreas industriales. Su tamaño reducido permite instalarlo fácilmente en pared, sin interferir con el espacio ni obstaculizar el tránsito de personas. Está construido con materiales resistentes que soportan el uso diario, golpes y polvo, por lo que resulta fiable y duradero. Su diseño moderno y discreto permite integrarlo fácilmente en cualquier espacio, sin alterar la estética y manteniendo su funcionalidad.

*Tip: Para un rendimiento óptimo, instálalo a una altura accesible para todos los usuarios.*

Se recomienda ubicar el RecLog en un lugar donde la luz ambiental no genere reflejos sobre la pantalla ni dificulte la identificación del llavero o tarjeta.

# Características del RecLog

El dispositivo ha sido diseñado pensando en la eficiencia operativa. A continuación se detallan las capacidades técnicas que hacen del RecLog una herramienta indispensable.



## Lectura Rápida

Identificación rápida mediante tecnología RFID de alta frecuencia.



## Pantalla

Pantalla táctil IPS de 4,3 pulgadas



## Conectividad

2.4Ghz WiFi 6 y bluetooth 5



## Instalación Fácil

Sistema de anclaje trasero de facil montaje.

# Guía de Instalación Rápida

1

**Selección de ubicación:** Elija una pared lisa a una altura de 1.40m del suelo, cerca de una toma de corriente.

2

**Fijación del soporte:** Utilice la plantilla incluida para marcar los orificios y atornille la placa base.

*Tip: Asegúrese de nivelar la placa antes de apretar los tornillos definitivamente.*

3



**Conexión y encendido:** Conecte el cable de alimentación y encaje el dispositivo en el soporte hasta escuchar un "clic".

## Montaje

Para el montaje del RecLog se utiliza una plantilla de fijación que permite instalar el dispositivo de forma sencilla y segura en la pared. Antes de comenzar, se debe elegir la pared donde se va a instalar el equipo, procurando que esté cerca de una fuente de alimentación, para poder conectar el dispositivo fácilmente sin necesidad de alargadores o instalaciones adicionales.

Una vez seleccionada la ubicación, la plantilla se coloca sobre la pared y se fija mediante tres tornillos, utilizando los orificios previstos para ello. Esta plantilla queda firmemente sujeta y actúa como soporte del dispositivo. La plantilla incorpora una ranura saliente, diseñada específicamente para encajar con el sistema de anclaje del RecLog.


El dispositivo cuenta en su parte trasera con una ranura compatible con la plantilla. Para colocarlo, basta con alinear el RecLog con el soporte ya instalado y dejarlo deslizar suavemente hacia abajo. Al encajar correctamente, el aparato queda fijo en su posición y se escuchará un clic, que confirma que el dispositivo ha quedado bien ajustado y asegurado a la pared.

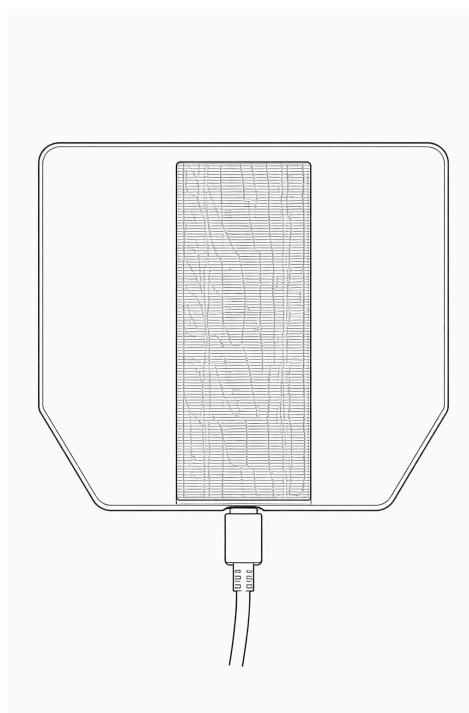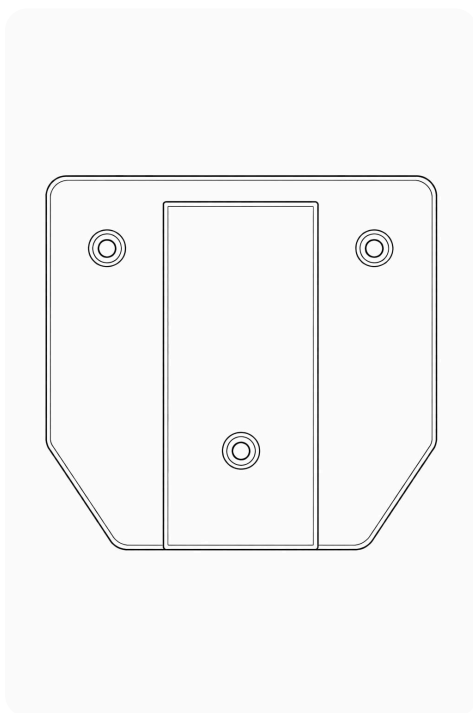


**Advertencia:** Se recomienda utilizar únicamente el cargador original suministrado con el RecLog. El uso de cargadores no homologados puede provocar un funcionamiento incorrecto o daños permanentes en el dispositivo.

## Botones, pantalla, lector..

El RecLog está equipado con un lector NFC que permite registrar las entradas y salidas de manera rápida y sencilla. Para realizar un fichaje, simplemente acerque su tarjeta o llavero a la parte inferior del dispositivo, donde se encuentra el área de lectura NFC. No es necesario pulsar botones ni introducir datos manualmente; el sistema reconocerá automáticamente al usuario.

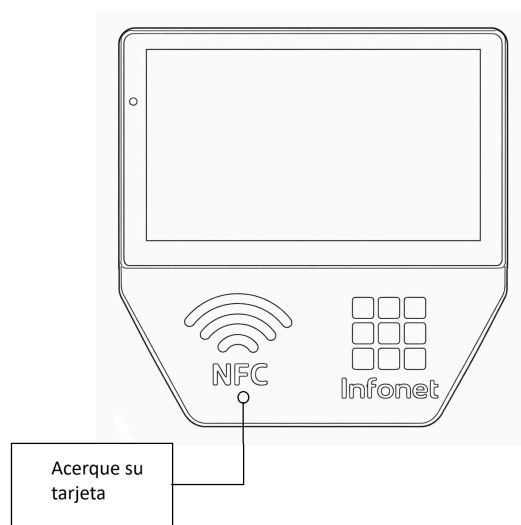

*Tip: Cuando la pantalla está lista para recibir un registro, mostrará por defecto el mensaje: **"Acerque su tarjeta"**. Esto indica que el dispositivo está preparado para detectar su tarjeta o llavero.*

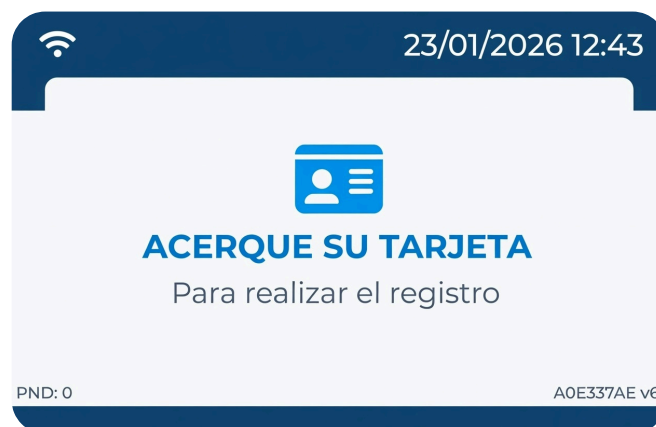

Una vez que acerque su tarjeta o llavero al área NFC del RecLog, pueden ocurrir dos situaciones:

### Fichaje exitoso

Cuando la tarjeta está correctamente configurada, la pantalla mostrará un **✓ tick verde** junto al nombre del usuario, indicando que el registro se ha completado correctamente.

### Tarjeta no registrada



Si la tarjeta o llavero no está registrado, la pantalla mostrará un **⚠ icono de advertencia** y el mensaje "Tarjeta no reconocida".

*El usuario debe ponerse en contacto con el administrador para registrar la tarjeta. Evite intentar fichar varias veces con la misma tarjeta no registrada.*



Además del mensaje principal de fichaje, la pantalla del RecLog muestra información adicional que permite al usuario conocer el estado del dispositivo. En la parte superior se encuentra un pequeño icono que indica si el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Cuando está activo, significa que los registros se envían automáticamente al sistema, y si no lo está, los fichajes se almacenan temporalmente hasta que se restablezca la conexión.



## CONFIGURACIÓN RECLOG

Aun cuando podemos seguir empleando un móvil/pc con la app de gesthoras para realizar el fichaje del personal de oficina/almacén/instalación fija, o dispositivos biométricos ampliamente usados en Recodat, podemos optar por un terminal RECLOG como el que se expone:

### 1. CONEXIÓN WIFI RECLOG.

Primeramente, nuestra red wifi no estará guardada en el dispositivo, por lo que tendremos que seguir todos éstos pasos. Tal y como se muestra en las fotos el aparato reclog estará en modo de configuración, la cual permite visualizar en nuestro dispositivo móvil la red a la que se quiere abastecer.





La red de reclog se muestra con el nombre "FICHAJE\_SETUP\_9DF0". Una vez que le pulsamos se abrirá la siguiente imagen como pestaña nueva o emergente en nuestro dispositivo.




Pedirá la clave mostrada en la pantalla de configuración anterior, pass "12345678".

## 2. VINCULAR DISPOSITIVOS



Debemos de introducir una vez activado el punto de acceso portátil, usuario y contraseña. Una vez realizado este paso, para que no haya problemas de conexión, si tenemos activado el wifi lo quitaremos, solo dejando en activo el punto de acceso y la red móvil.

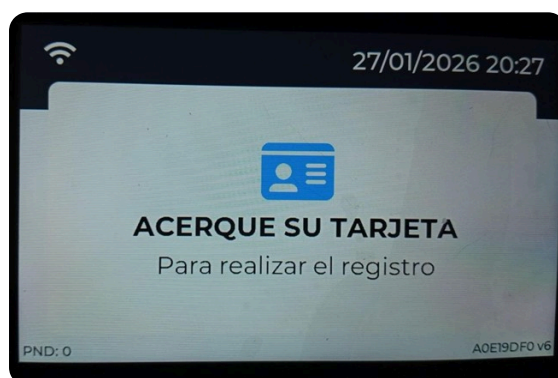

Ésta foto muestra en activo reclog, donde podremos realizar los fichajes de entrada y salida con el llavero asociado por trabajador. Al pasar el llavero por el terminal, el dispositivo refleja el nombre del empleado al que se encuentra asociado.

Este dispositivo es ideal para entornos "fijos" donde poder realizar un marcaje conjunto de los empleados (oficinas, almacenes, etc)

## Otros datos en pantalla

La pantalla también muestra la fecha y la hora actuales, actualizadas automáticamente, lo que permite comprobar rápidamente que los registros se realizan con la hora correcta. Por último, en la esquina inferior izquierda aparece el indicador "PND", que señala si hay registros pendientes de enviarse al sistema central. Con esta información visual, el usuario puede confirmar que el dispositivo está funcionando correctamente y que sus fichajes se registrarán y sincronizarán sin problemas.